

①



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

⑪ Veröffentlichungsnummer:

0 126 288
A2

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑲ Anmeldenummer: 84104208.8

⑮ Int. Cl.³: **B 01 D 3/00, B 01 J 10/00**

⑳ Anmeldetag: 13.04.84

⑳ Priorität: 21.04.83 DE 3314395

⑦ Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft,**
Carl-Bosch-Strasse 38, D-6700 Ludwigshafen (DE)


④ Veröffentlichungstag der Anmeldung: 28.11.84
Patentblatt 84/48

⑧ Benannte Vertragsstaaten: **BE CH DE FR GB IT LI NL**

⑦ Erfinder: **Kalbel, Gerd, Robert-Bosch-Strasse 4,**
D-6840 Lampertheim (DE)

⑤ Verfahren zur Durchführung von chemischen Reaktionen und gleichzeitiger destillativer Zerlegung eines Produktgemisches in mehrere Fraktionen mittels einer Destillationskolonne.

⑥ Verfahren zur Durchführung von chemischen Reaktionen und gleichzeitiger destillativer Zerlegung eines Produktgemisches in mehrere Fraktionen mittels einer Destillationskolonne, die in Teilbereichen durch in Längsrichtung wirksame Trenneinrichtungen, die eine Quervermischung von Flüssigkeits- und/oder Brüdenströmen ganz oder teilweise verhindern, in einen Reaktionsteil und einen Destillationsteil unterteilt ist, wobei dem Reaktionsteil ein oder mehrere Reaktanden und gegebenenfalls ein Katalysator zugeführt werden und aus dem Destillationsteil gleichzeitig eine oder mehrere Mittelsiederfraktionen, die aus Reaktanden und/oder Reaktionsprodukten bestehen können, und die von Verunreinigungen durch Kopf- und Sumpffractionen frei oder weitgehend frei sind, dampfförmig oder flüssig abgezogen werden.

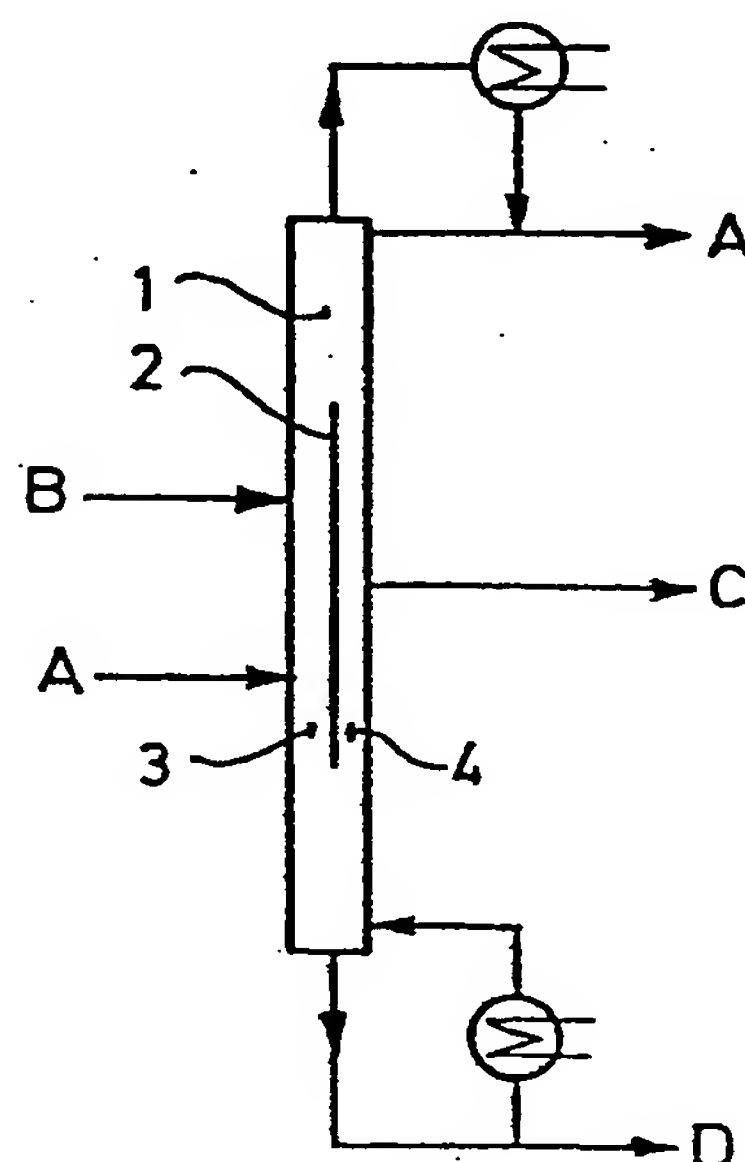

EP 0 126 288 A2

Verfahren zur Durchführung von chemischen Reaktionen und gleichzeitiger destillativer Zerlegung eines Produktgemisches in mehrere Fraktionen mittels einer Destillationskolonne

- 05 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Durchführung von chemischen Reaktionen und gleichzeitiger destillativer Zerlegung eines Produktgemisches in mehrere Fraktionen mittels einer Destillationskolonne, die in Teilbereichen durch in Längsrichtung wirksame Trenneinrichtungen, die eine Quervermischung von Flüssigkeits- und/oder Brüdenströmen ganz oder teilweise
- 10 verhindern, in einen Reaktionsteil und einen Destillationsteil unterteilt ist.

- Die Durchführung von chemischen Reaktionen in Destillationskolonnen, wobei chemische Reaktionen und destillative Stofftrennung sich überlagern
- 15 und im gleichen Raum nebeneinander ablaufen, ist eine seit langem praktizierte Verfahrensführung. Häufig bietet diese Verfahrensführung Vorteile hinsichtlich Energiebedarf und Investitionskosten im Vergleich zu Verfahrensführungen, bei denen die Reaktion und die destillative Stofftrennung in getrennten Verfahrensschritten, nämlich Reaktion in einem Reaktor und
- 20 anschließende destillative Stofftrennung in einer Destillationskolonne, stattfinden. Beispiele für chemische Reaktionen, die vorteilhaft in Destillationskolonnen durchgeführt werden, sind Veresterungen, Umesterungen und Verseifungen sowie Acetalisierungen und Acetalspaltungsreaktionen. Besonders geeignet sind Destillationskolonnen für Gleichgewichtsreaktionen, bei denen alle Reaktanden ähnliche Siedepunkte aufweisen, die Reaktionsprodukte dagegen wesentlich höher und/oder niedriger siedend. Jedoch
- 25 auch bei Reaktionen, bei denen dieses optimale Siedeverhalten nicht gegeben ist, können Destillationskolonnen sinnvoll eingesetzt werden, da sie die Verwirklichung des günstigen Gegenstroms der Reaktanden ermöglichen.
- 30 Dadurch ergeben sich höhere Umsätze als für die direkte Vermischung ohne Gegenstrom.

- So kann beispielsweise bei einer Reaktion $A+B \rightleftharpoons C+D$ (Reaktanden) \rightleftharpoons C+D (Reaktionsprodukte), der Siedefolge A, C, B, D - nach ansteigenden Siedetemperaturen geordnet - und einem nicht im stöchiometrischen Verhältnis sondern im Überschuß zugefahrenen Reaktand A, aus der Destillationskolonne als Kopfprodukt das Gemisch aus A und C und als Sumpfprodukt D abgezogen werden. Zur destillativen Zerlegung des Kopfproduktes A und C ist eine weitere, nachgeschaltete Destillationskolonne notwendig. Entsprechendes gilt, wenn ein Reaktand die schwerstsiedende Komponente ist. Auch
- 35 hierbei ist bei gleicher Siedefolge wie oben eine zusätzliche Destillationskolonne erforderlich, um den nicht umgesetzten Reaktanden B sowie das Reaktionsprodukt D in reiner Form zu gewinnen. Destillationskolonnen werden selbst in solchen Fällen eingesetzt, wo die Reaktionsprodukte

weder Leichtestsieder noch Schwerstsieder sind. Bei einer Reaktion
A+B C+D, der Siedefolge A, C, D, B bedeutet dies, daß hier zwei zu-
sätzliche Destillationskolonnen zur Reinigung der Reaktionsprodukte C und
D gebraucht werden. Trotzdem ergeben sich auch hier oft Vorteile gegen-
05 über der Reaktion in einem separaten Reaktor, da die Destillationskolonne
die Ausnutzung des Gegenstromprinzips ermöglicht und unter günstigeren
Konzentrationsverhältnissen arbeitet.

Dieses wichtige Prinzip der Ausnutzung des Gegenstroms wird jedoch in
10 diesen Fällen durch die Überlagerung von Reaktion und destillativer Trenn-
aufgabe teilweise nachteilig beeinflusst; so führt beispielsweise im zu-
letztgenannten Fall eine Steigerung der Heizleistung nicht in jedem Fall
zu einer Verbesserung des Umsatzes, denn infolge des höheren Rücklaufver-
hältnisses erfolgt eine stärkere Verdünnung der Reaktanden und des Kata-
15 lysators in der Reaktionszone.

Diese in der Fachliteratur bislang nicht beachteten Effekte führen bei-
spielsweise in dem Fall der Reaktion A+B C+D, der Siedefolge A, C, B,
D und einem im Überschuß gefahrenen Reaktand A, dazu, daß ein bestimmtes
20 Ergebnis der Destillationskolonne hinsichtlich Umsatz und Entnahmekonzen-
tration nicht nur bei einer fest vorgegebenen Heizleistung sondern auch
bei einer wesentlich höheren Heizleistung erhalten wird. Es sind zwei ver-
schiedene Betriebszustände möglich. Der Grund für dieses höchst über-
raschende Verhalten liegt, wie Simulationsrechnungen ergaben, darin, daß
25 sich im einen Fall mit der niedrigeren Heizleistung der Gegenstrom noch
gut auswirken kann, während er im anderen Fall durch zu hohe Rückvermi-
schung abgeschwächt wird. Es ist ein mehrfach höherer Energieaufwand er-
forderlich, um diesen Fehler durch destillatives Anreichern eines Reaktan-
den wieder zu kompensieren. Hier gehen die Vorteile der Destillations-
30 kolonne weitgehend verloren. Aus dem Geschilderten ist zu entnehmen, daß
die uneingeschränkte Überlagerung von Reaktion und Destillation nicht in
jedem Fall sinnvoll ist.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, durch eine einfache Maßnahme,
35 die variabel den verschiedensten Fällen von Destillationskolonnen ange-
paßt werden kann, zu erreichen, daß die für die Stofftrennung benötigte
Destillationsenergie den Gegenstrom der Reaktanden nicht unnötigerweise
über das günstige Maß hinaus beeinflusst. Zusätzlich soll der Nachteil
vermieden werden, der dadurch entsteht, daß bei ungünstigem Siedeverhal-
40 ten von Reaktanden und Reaktionsprodukten zusätzliche Trennkolonnen zur
Reinigung der Produktströme erforderlich werden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß in überraschend einfacher Weise dadurch gelöst, daß dem Reaktionsteil ein oder mehrere Reaktanden und gegebenenfalls ein Katalysator zugeführt werden und aus dem Destillationsteil gleichzeitig eine oder mehrere Mittelsiederfraktionen, die aus Reaktanden und/oder Reaktionsprodukten bestehen können, und die von Verunreinigungen durch Kopf- und Sumpffraktionen frei oder weitgehend frei sind, dampfförmig oder flüssig abgezogen werden.

Wie in der Patentanmeldung 33 02 525.8 für den Fall einer einfachen Destillation beschrieben, enthält die Destillationskolonne in Teilbereichen in Längsrichtung wirksame Trennvorrichtungen zur Verhinderung einer Quervermischung von Flüssigkeits- und/oder Brüdenströmen.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben.

Es zeigen:

- Figur 1 ein schematisches Verfahrensfließbild einer Destillationskolonne mit der Reaktion $A+B \rightarrow C+D$, Siedefolge A, C, B, D und einem nicht im stöchiometrischen Verhältnis sondern im Überschuß zugeführten Reaktanden A zur destillativen Trennung der Produktströme A, C und D,
- Figur 2 ein schematisches Verfahrensfließbild einer Destillationskolonne mit der Reaktion $A+B \rightarrow C+D$, Siedefolge A, C, D, B zur destillativen Trennung der Produktströme A, B, C und D.

Gemäß Figur 1 wird eine Kolonne 1 durch eine in Längsrichtung wirksame Trenneinrichtung 2 unterhalb und oberhalb der Zulaufstellen für die Reaktanden A und B in einen Reaktionsteil 3 und einen Destillationsteil 4 unterteilt. Entsprechend der Siedefolge wird der leichtestsiedende Reaktand A am Kopf und das schwerstsiedende Reaktionsprodukt D am Sumpf der Kolonne entnommen. Da im Destillationsteil 4 die Reaktion unterdrückt ist, ist es möglich, dort das mittelsiedende Reaktionsprodukt C in reiner oder weitgehend reiner Form abzuziehen.

Wie Figur 2 zeigt, ist es bei der gleichen Anordnung auch möglich, bei dem besonders ungünstigen Fall, wenn beide Reaktionsprodukte weder die leichtestsiedende noch die schwerstsiedende Fraktion sind und nach herkömmlicher Verfahrensweise zwei zusätzliche Destillationskolonnen benötigt werden, mit einer Destillationskolonne die gestellte Aufgabe - nämlich die Reaktionsprodukte C und D in reiner Form zu gewinnen - zu lösen; wobei durch eine entsprechende Aufteilung der Flüssigkeits- und Dampf-

ströme auf Reaktions- und Destillationsteil der Gegenstrom optimal zur Wirkung kommt und der Gesamtaufwand verringert werden kann.

- 05 Durch diese Längsunterteilung wird die Möglichkeit geschaffen, einen separaten Kolonnenteil zu erhalten, in dem man die Reaktion unter den für sie optimalen Bedingungen hinsichtlich Heizleistung, Rückvermischung und Katalysatorkonzentration ablaufen lassen kann. Der meist nichtflüchtige oder schwerflüchtige Katalysator (z.B. Mineralsäure für Veresterungen, Verseifungen, Acetalbildungen und -spaltungen oder Umacetalisierungen oder Alko-
- 10 holate für Umesterungen) oder auch leichtflüchtigen Katalysator (beispielsweise Chlorwasserstoff, Ameisensäure) läßt sich entsprechend seinem Siedeverhalten durch die Wahl seiner Zugabestelle gezielt in diesen Destillationskolonnenteil - Reaktionsteil - einbringen. Wegen der geringeren Verdünnung des Katalysators in dem Reaktionsteil ergeben sich im all-
- 15 gemeinen Einsparungen hinsichtlich der benötigten Katalysatormengen oder es werden einfachere Kolonneneinbauten möglich, die weniger Verweilzeit für die Flüssigkeit einstellen, z.B. Füllkörperkolonnen anstelle von teureren Glocken- oder Ventilbodenkolonnen. Dies bietet auch Vorteile, wenn die Verweilzeit wegen der Temperaturempfindlichkeit der Produkte mög-
- 20 lichst klein sein soll. In dem dem Reaktionsteil gegenüberliegenden Destillationsteil kann die chemische Reaktion verhindert werden, indem der Katalysator aus diesem Bereich ferngehalten wird, was sich entweder infolge seiner Nichtflüchtigkeit oder Leichtflüchtigkeit von selbst ergibt oder aber durch besondere Maßnahmen wie beispielsweise gezielte Zerstö-
- 25 rung einer katalysierenden Säure durch Zudosierung einer Lauge im Destillationsteil erzielbar ist und so nur destillative Stofftrennungen ablaufen. Empfindliche Stoffe, die durch den Katalysator leicht geschädigt werden, können aus diesem Teil schonend abgetrennt werden. Die Reaktionszone kann gegebenenfalls bereits im Reaktionsteil gezielt eingegrenzt
- 30 werden, indem man beispielsweise die Reaktionszone nur auf den Bereich zwischen den Zulaufstellen der Reaktanden beschränkt.

Zur technischen Ausgestaltung der in Längsrichtung wirksamen Trenneinrichtungen kommen, wie in der Patentanmeldung 33 02 525.8 geschildert, mehrere Möglichkeiten in Betracht. Die einfachste Möglichkeit stellen ebene durchgehende Trennbleche dar. Gegebenenfalls können jedoch 2 konzentrische oder nebeneinander angeordnete Destillationskolonnen benutzt werden.

- 40 Die chemische Reaktion kann auch in einer Destillationskolonne stattfinden, bei der zur Erhöhung der Verweilzeit separate Verweilzeitbehälter außerhalb der Destillationskolonne angeordnet werden, in denen die Reaktion gegebenenfalls durch Ionentauscher katalysiert wird.

Einen besonders wertvollen Vorteil bietet die Längsunterteilung der Destillationskolonne gemäß der vorliegenden Erfindung hinsichtlich der Reinheit der entnommenen Produkte.

05

Patentansprüche

- 05 1. Verfahren zur Durchführung von chemischen Reaktionen und gleichzeiti-
ger destillativer Zerlegung eines Produktgemisches in mehrere Fraktio-
nen mittels einer Destillationskolonne, die in Teilbereichen durch in
Längsrichtung wirksame Trenneinrichtungen, die eine Quervermischung
von Flüssigkeits- und/oder Brüdenströmen ganz oder teilweise verhin-
dern, in einen Reaktionsteil und einen Destillationsteil unterteilt
ist, dadurch gekennzeichnet, daß dem Reaktionsteil (3) ein oder meh-
10 rere Reaktanden und gegebenenfalls ein Katalysator zugeführt werden
und aus dem Destillationsteil (4) gleichzeitig eine oder mehrere
Mittelsiederfraktionen, die aus Reaktanden und/oder Reaktionsproduk-
ten bestehen können, und die von Verunreinigungen durch Kopf- und
Sumpffraktionen frei oder weitgehend frei sind, dampfförmig oder
15 flüssig abgezogen werden.
- 20 2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß Reaktionsteil (3) und Destillationsteil (4) ge-
meinsam in einer Destillationskolonne angeordnet und durch in Längs-
richtung wirksame Trenneinrichtungen (2) voneinander getrennt sind.
- 25 3. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß Reaktionsteil (3) und Destillationsteil (4) teil-
weise oder über ihre Gesamtlänge als zwei voneinander getrennte De-
stillationskolonnen ausgeführt sind.

Zeichn.



0126288

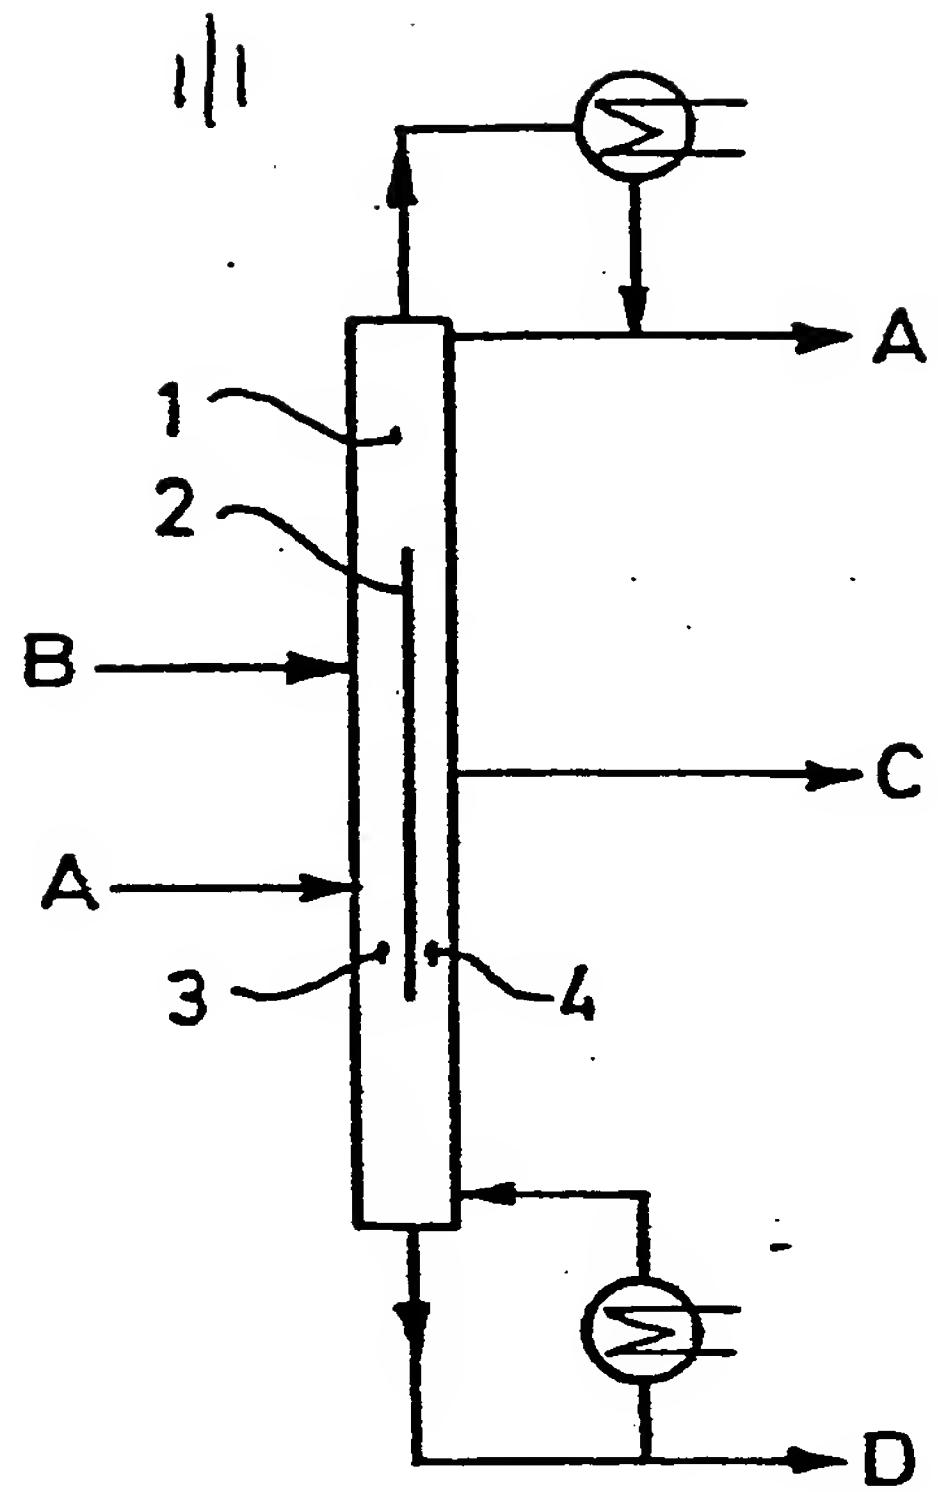


FIG.1

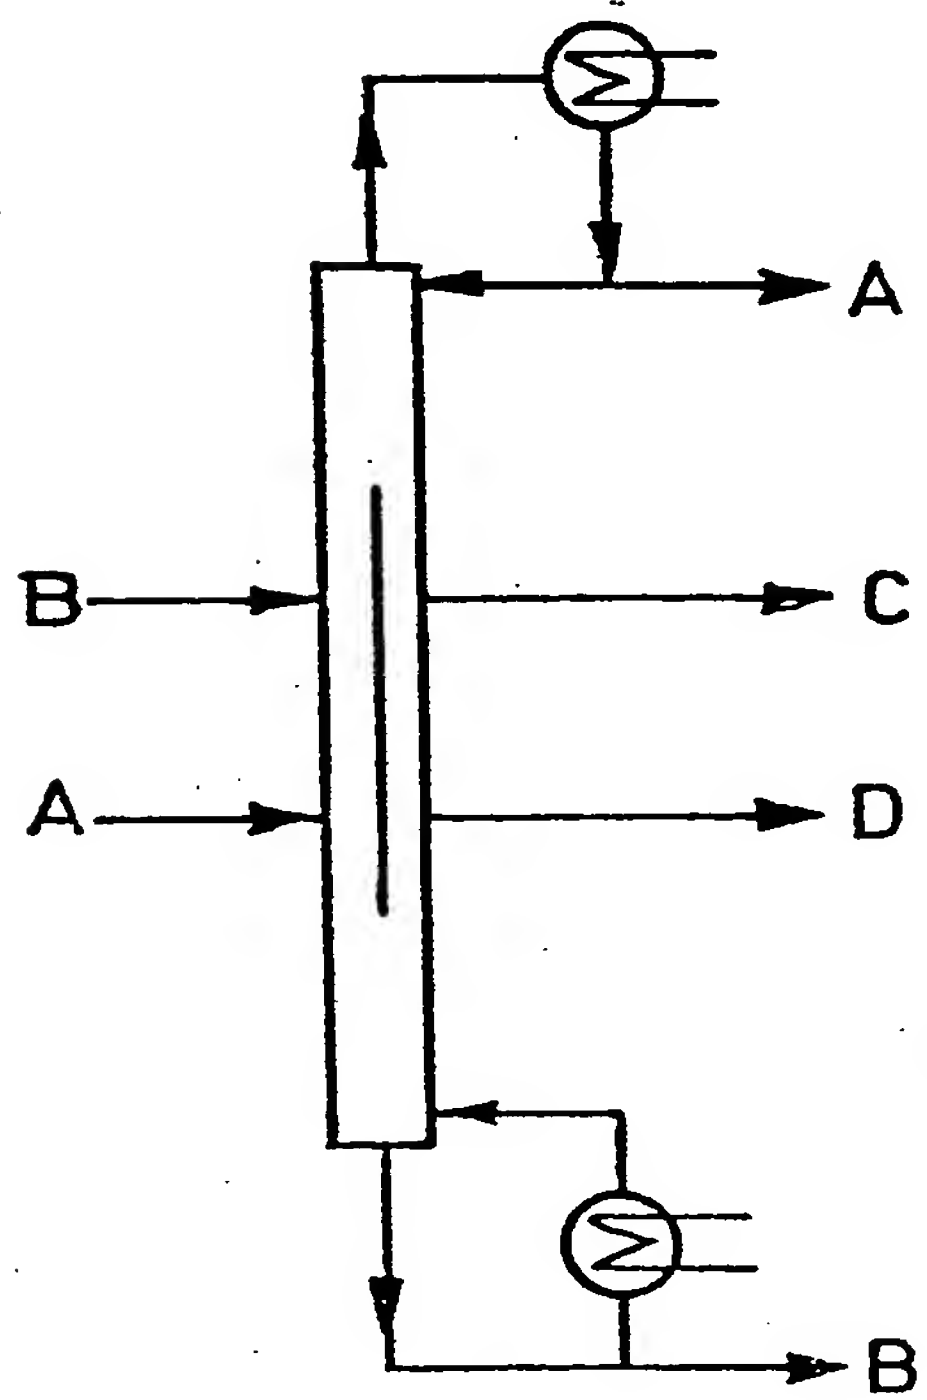


FIG.2



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

0 126 288
A3

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 84104208.8

Int. Cl.⁴: **B 01 D 3/00**
B 01 J 10/00

Anmeldetag: 13.04.84

Priorität: 21.04.83 DE 3314395

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
28.11.84 Patentblatt 84/48

Veröffentlichungstag des später
veröffentlichten Recherchenberichts: 14.08.85

Benannte Vertragsstaaten:
BE CH DE FR GB IT LI NL

Anmelder: BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-6700 Ludwigshafen(DE)

Erfinder: Kaibel, Gerd
Robert-Bosch-Strasse 4
D-6840 Lampertheim(DE)

Verfahren zur Durchführung von chemischen Reaktionen und gleichzeitiger destillativer Zerlegung eines Produktgemisches in mehrere Fraktionen mittels einer Destillationskolonne.

Verfahren zur Durchführung von chemischen Reaktionen und gleichzeitiger destillativer Zerlegung eines Produktgemisches in mehrere Fraktionen mittels einer Destillationskolonne (1), die in Teilbereichen durch in Längsrichtung wirksame Trenneinrichtungen (2), die eine Quervermischung von Flüssigkeits- und/oder Brüdenströmen ganz oder teilweise verhindern, in einen Reaktionsteil (3) und einen Destillationsteil (4) unterteilt ist, wobei dem Reaktionsteil ein oder mehrere Reaktanden (A, B) und gegebenenfalls ein Katalysator zugeführt werden und aus dem Destillationsteil gleichzeitig eine oder mehrere Mittelsiederfraktionen (C, D), die aus Reaktanden und/oder Reaktionsprodukten bestehen können, und die von Verunreinigungen durch Kopf- und Sumpffractionen frei oder weitgehend frei sind, dampfförmig oder flüssig abgezogen werden.

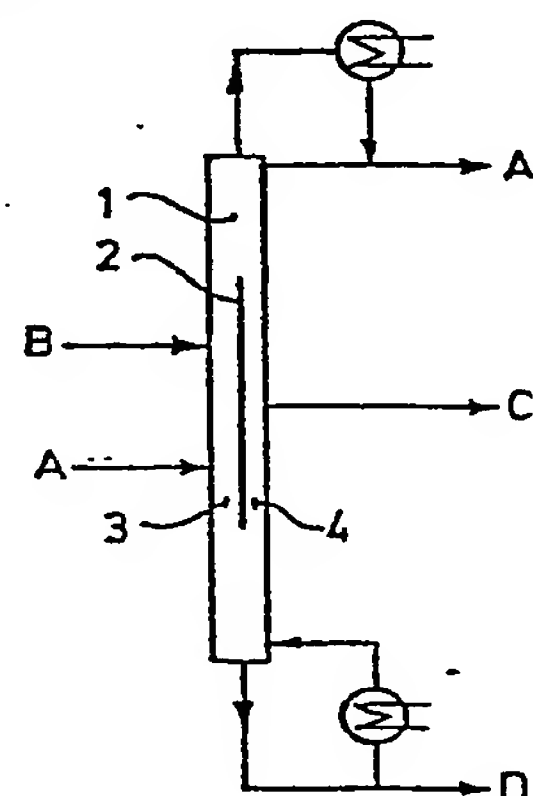


FIG.1



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0126288

Nummer der Anmeldung

EP 84 10 4208

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE

Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 3)
A	US-A-2 471 134 (R.O. WRIGHT) * Figur 1 *	1,2	B 01 J 19/24 B 01 D 3/14 B 01 J 10/00
A	--- US-A-4 230 533 (V.A. GIROUX) * Anspruch 12; Figur 1 *	1,2	
A	--- DE-A-2 809 941 (INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE) * Anspruch 1; Figur 1 *	1,2	
A	--- GB-A- 819 102 (STAUFFER CHEMICAL) * Figur 1 *	1	

Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 3)
			B 01 D 1/00 B 01 D 1/30 B 01 D 3/00 B 01 D 3/14 B 01 D 3/16 B 01 D 3/28 B 01 J 8/18 B 01 J 8/22 B 01 J 10/00 B 01 J 19/24
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 26-04-1985	KUEHN P Prüfer
<div>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</div> <div>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div> <div>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</div> <div>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div>			